


Ступени из решетчатого настила

Ступени являются разновидностью сварных решетчатых настилов, имеющих с боков в качестве обрамления боковые пластины с отверстиями, определенных размеров для крепления ступени к косоурам или другим элементам лестничной конструкции. К лестничным ступеням предъявляются более высокие требования в отношении безопасности движения, чем к решётчатым настилам. Поэтому все ступени ELEM#NASTIL всегда имеют дополнительный кант с повышенной защитой против скольжения. В качестве канта используется гнутый уголок из рифленого листа.

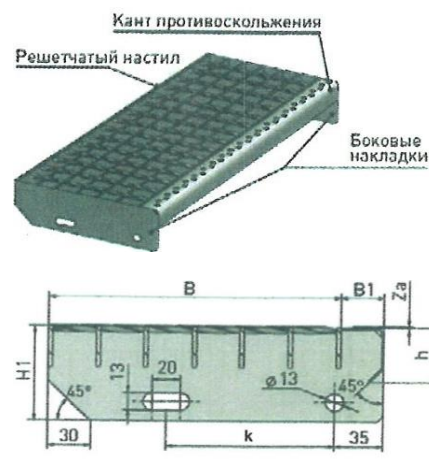

Ступени производятся в соответствии с ТУ 25.11.23-228-00194429-2020.

В соответствии с техническими условиями предусмотрено следующее обозначение сварного решетчатого настила при заказе:

Ступень SP 26x38/40x3/4,3кв/Zn/150/1200x270/70/Ст3

Обозначение	Наименование	Возможные параметры	
SP	Тип настила		
26x38	Размер ячейки	26 – шаг по несущей полосе, мм	26;30;34,3;35;40;41 и кратные им шаги
		38 – шаг связующего прутка, мм	38; 50; 76; 100.
40x3	Размер несущей полосы	40 – высота несущей полосы, мм	От 19 до 100 мм
		3 – толщина несущей полосы, мм	От 2 до 8 мм
4,3 кв	Диаметр и обозначение сортамента связующего прутка	Витой квадрат или пруток круглого сечения диаметром от 2 до 8 мм	
150	Межцентровое крепежное расстояние (k), мм	Информация о межцентровом крепежном расстоянии в зависимости от ширины ступени рав разделе «Полезная информация» (гиперссылка)	
Zn	Обозначение типа покрытия	Оцинкование по ГОСТ 9.307, нанесение лакокрасочного покрытия по ГОСТ 9.302 или без покрытия	
1200x270	Размер настила	1200 – длина ступени (по несущей полосе), мм	От 600 до 1200 мм
		270 – ширина ступени (по связующему прутку), мм	От 205 до 305
70	Высота ступени (H1)	Стандартная высота 70 мм	
Ст3	Обозначение материала или марки материала	Сталь, нержавеющая сталь.	

По требованиям заказчика, возможна проработка изготовления ступеней нестандартных размеров.

Прейскурант цен на стандартные размеры ступеней можно скачать с нашего сайта.

Узнать цены на нестандартные размеры ступеней ELEM#NASTIL и разместить заказ можно направив запрос в отдел продаж.